


### FLEXIBLE TOUTFLEX®



INTÉRIEUR LISSE



**Réf 215-RLFL4030**

Couronne de 30 ml filmée cerclée  
Marquage tous les mètres

**Réf 215-RLF4010**


Couronne de 10 ml filmée  
Dévidoir par le centre

**Réf 215-RLFL4003**

Couronne de 3 ml sur blister à suspendre


Toutes les dimensions sont exprimées en mm hors pas de vis.

Évac Ø 32 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL32

Évac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40

Évac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40F

Pas de vis 1'1/4 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/4

Pas de vis 1'1/2 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**MATIÈRES**

Raccords : ABS rigide  
Paroi du tube : PVC  
Jonc du tube : PVC

**COLORIS**

Blanc

**RÉSISTANCE TEMPÉRATURE**

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

**RÉSISTANCE CHIMIQUE\***

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\* ) Autres demandes nous consulter

### MISE EN ŒUVRE

**RACCORDEMENT**

Tout élément de salle de bains, en direct 1'1/4 & 1'1/2, ou sur siphon en Ø 32 & 40 mm. Canalisation Ø 32 & 40 mm.


**MONTAGE RAPIDE ET PROPRE**

Par vissage du flexible dans la gorge intérieure du raccord. Le tube flexible jointe le raccord sur son cône et assure ainsi l'étanchéité.


Le raccord est donc autobloquant et autoétanche. Silicone et mastic PU ou acrylique autorisés en fond de gorge.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Ne pas utiliser de colle sur jonction flexible / raccord.  
Ne pas forcer sur le flexible.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.  
Ne pas encastrier le produit.




### FLEXIBLE TOUTFLEX®

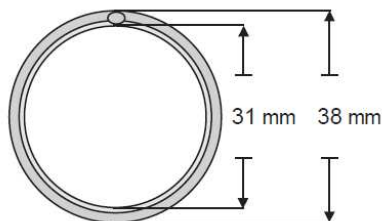


### INTÉRIEUR LISSE

Réf : 215-RLFL4030




Couronne de 30 ml filmée cerclée  
Marquage tous les mètres

Réf : 215-RLFL4010



Couronne de 10 ml Emballage dévidoir


Réf : 215-RLFL4003



Couronne de 3 ml Emballage dévidoir


### RACCORDS UNIVERSELS

Pas de vis 1'  
- Flexible Ø 40




Réf : 215-EMVS1

Pas de vis 1' 1/4  
- Coude 90°  
- Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1P1/490

Pas de vis 1' 1/2  
- Coude 90°  
- Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1P1/290

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### MATIÈRES

Raccords : ABS rigide  
Pas de Vis du Raccord 1' : Acier  
Joint d'étanchéité : mousse PE réticulée adhésivée  
Paroi du tube : PVC  
Jonc du tube : PVC

#### COLORIS

Blanc

#### RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

#### RÉSISTANCE CHIMIQUE\*

Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\*) Autres demandes nous consulter

### MISE EN ŒUVRE

#### RACCORDEMENT

Tout élément de salle de bains, en direct 1'1/4 & 1'1/2.  
Tout groupe de sécurité, en direct ou sur siphon 1'.

#### MONTAGE RAPIDE

Mise en œuvre rapide : enlever la protection papier du joint PE, appliquer le joint PE sur le flexible, mouiller le raccord et le visser sur le flexible, puis le visser sur la bonde ou le groupe de sécurité. Mise en eau immédiate autorisée.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser de colle sur jonction flexible / raccord.  
Ne pas forcer sur le flexible.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.